



Von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle akkreditierte Prüfstelle  
Laboratoire d'essai accrédité par le Service d'Accréditation Suisse  
Testing Laboratory accredited by the Swiss Accreditation Service

Akkreditierungs-Nr.  
No. d'accréditation STS 0499  
Accreditation No.

The Swiss Testing Service is one of the signatories to the EAL  
Multilateral Agreement for the recognition of test certificates

Prüfnummer  
No. d'essai LW-692-24-51  
Test No. Version 1

## Prüfzertifikat - Luft/Wasser-Wärmepumpe Certificat d'essai - Pompes à chaleur air-eau Test certificate - Air to water heat pump

Auftraggeber	LG Electronics Polska Sp. z o.o.	Datum der Prüfung	
Client	ul. Wołoska 22	Date du test	19.11.2024 - 03.12.2024
Customer	PL - 02-675 Warszawa	Date of test	

Gerät	LG	Bauart	Splitwärmepumpe
Type	HU061MR & HN0613M NK5	Type de construction	machine de split
Type	SN: 407TABLA4968 & 304KCP04G53	Type of construction	split heat pump

Kältemittel		Kältemittelfüllmenge	
Réfrigérant	R32 GWP(100) = 675	Quantité de réfrigérant	1.1 kg
Refrigerant		Capacity of refrigerant	

Prüfung wurde gemäss den folgenden Normen durchgeführt	EN 14511:2022 und EN 14825:2022
Mesures exécutées conformément aux normes	EN 12102-1:2022 und EN ISO 9614-1:2010
Measurements according to the following standards	-

Dieses Prüfzertifikat darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.  
Ce certificat d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire d'essai.  
This test certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.

Messresultate und Messunsicherheiten sind auf der folgenden Seite aufgeführt und sind Teil des Zertifikates.  
Les résultats et les incertitudes de mesure sont donnés aux page suivante et font partie du certificat.  
This measurements, the uncertainties are given on the following page and are part of the certificate.

Stempel und Datum	<b>WPZ</b> Wärmepumpen-Testzentrum Hochschule f. Technik NTB Werdenbergstrasse 4 CH - 9471 Buchs SG	Messort	Wärmepumpen-Testzentrum WPZ
Timbre et date	06.12.2024	Site de mesure	Werdenbergstrasse 4
Stamp and date		Measuring site	CH - 9471 Buchs (Switzerland)

Prüfer  
Contrôleur  
Supervisor  
  
C. Schaible, Messtechniker

Prüfstellenleiter  
Chef du Laboratoire  
Head of the Laboratory

M. Eschmann, Dipl. Ing. FH

# Leistungen / Performances / Performances

LW-692-24-51 / Version 1

	Prüfbedingung Condition d'essai Test condition	Heizleistung Puis. chauff. moy. Heating capacity kW	elek. Leistung Puis. elec. moy. Input power kW	COP	Cdh	CR	T <sub>VL</sub> T <sub>OUT</sub> T <sub>OUT</sub> °C
1	A7W30-35	6.036	1.218	4.96	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
A	A-7Wxx-34	5.094	1.690	3.02	-	1.00	34.0
B	A2Wxx-30	3.132	0.710	4.41	-	1.00	30.0
C	A7Wxx-27	2.013	0.304	6.61	-	1.00	27.0
D	A12Wxx-24	2.935	0.319	9.22	0.952	0.31	25.6
E	A-10Wxx-35	5.703	2.126	2.68	-	1.00	35.1
F	A-10Wxx-35	5.703	2.126	2.68	-	1.00	35.1


climate	average
Temperature application	low (35 °C)
SCOP <sub>on</sub>	<b>4.77</b> SCOP <b>4.76</b>
Labeling	<b>A+++ / 187.5 %</b>
P <sub>designh</sub> [kW]	6.0
Q <sub>H</sub> [kWh]	12396.0
T <sub>bivalent</sub> [°C]	-10

	Prüfbedingung Condition d'essai Test condition	Heizleistung Puis. chauff. moy. Heating capacity kW	elek. Leistung Puis. elec. moy. Input power kW	COP	Cdh	CR	T <sub>VL</sub> T <sub>OUT</sub> T <sub>OUT</sub> °C
1	A7W47-55	4.649	1.585	2.93	-	-	-
A	A-7Wxx-52	5.246	2.449	2.14	-	1.00	52.2
B	A2Wxx-42	3.265	1.059	3.08	-	1.00	42.1
C	A7Wxx-36	2.903	0.609	4.77	0.993	0.72	37.5
D	A12Wxx-30	3.204	0.460	6.96	0.968	0.29	34.0
E	A-10Wxx-55	5.649	2.948	1.92	-	1.00	55.1
F	A-7Wxx-52	5.246	2.449	2.14	-	1.00	52.2
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-

climate	average
Temperature application	medium (55 °C)
SCOP <sub>on</sub>	<b>3.39</b> SCOP <b>3.38</b>
Labeling	<b>A++ / 132.3 %</b>
P <sub>designh</sub> [kW]	6.0
Q <sub>H</sub> [kWh]	12396.0
T <sub>bivalent</sub> [°C]	-7

P<sub>to</sub> W 15.2 P<sub>sb</sub> W 4.5 P<sub>ck</sub> W - P<sub>off</sub> W 4.5

## Einsatzgrenzen / Limites d'utilisation / Operating range

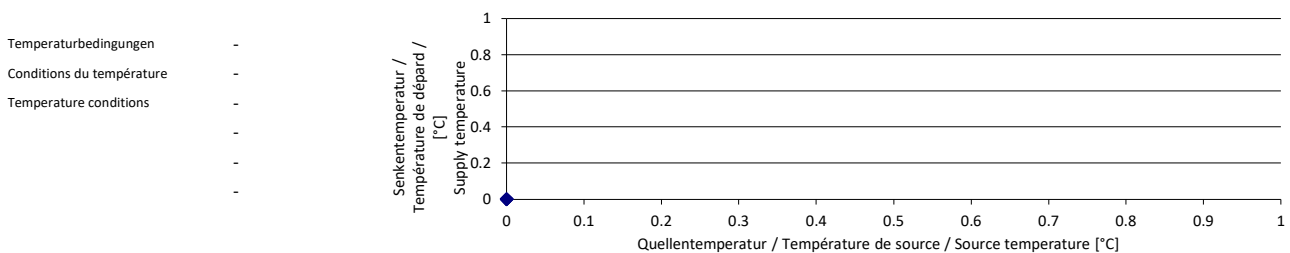

Sicherheitsprüfung nach	EN 14511-4 clause 4.5	bestanden / passé avec succès / passed
Test de sécurité aux	EN 14511-4 clause 4.6	bestanden / passé avec succès / passed
Safety test according to		

## Schallleistungspegel bei / Niveau de puissance acoustique au / Sound power level at A7/W47-55

Innenmessung		Aussenmessung	
Mesure intérieure	dB(A) 40.2	Mesure extérieure	dB(A) 55.2
Indoor measurement		Outdoor measurement	

## Hinweis / Remarque / Notice