

Prüfbedingung
 Test condition


A-10 / Wxx-55 E

 Prüfnummer
 Test number


LW-694-24-53

Messgrößen Measured variables	Einheit Unit	Mittelwert Mean value	abs. Fehler absolute error	rel. Fehler relative error
1 Heizleistung (heating capacity) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	6103	± 142	± 2.32%
a Heizleistung (heating capacity)	W	6136	± 131	
b Lufteintrittstemperatur (air inlet temperature)	°C	-10.00	± 0.10	
Luftaustrittstemperatur (air outlet temperature)	°C	-12.82	± 0.50	
Luftdruck (air pressure)	hPa	972	± 19	
Relative Luftfeuchtigkeit (relative humidity)	%	68.1	± 2.7	
c Rücklauftemperatur (water inlet temperature)	°C	49.80	± 0.07	
Vorlauftemperatur (water outlet temperature)	°C	55.03	± 0.07	
Massenstrom (mass flow)	kg h ⁻¹	1008.9	± 10.1	
Hydraulischer Druckabfall (hydraulic pressure drop)	kPa	-35.34	± 0.25	
d Abtaudauer (period of defrosting)	min	-		
Heizdauer (period of heating)	min	-		
Relative Abtaudauer (relative duration of defrosting period)	%	-		
Abtauleistung (defrosting output)	W	-	± -	± -
e Niederdruck (low pressure)	bara	-	± -	
Sauggasttemperatur (suction gas temperature)	°C	-	± -	
Hochdruck (high pressure)	bara	-	± -	
Heissgasttemperatur (hot gas temperature)	°C	-	± -	
Flüssigkeitstemperatur (condenser outlet temperature)	°C	-	± -	
2 Wirkleistung total (total power input) inkl. Umwälzpumpe (included circulation pump)	W	3488	± 40	± 1.16%
Wirkleistung (power input)	W	3532	± 32	
Spannung (voltage)	V	233.3	± 0.5	
Stromaufnahme (current consumption)	A	5.24	± 0.03	
Scheinleistung (apparent output)	VA	3587	± 29	
Leistungsfaktor cosp (power factor)	-	0.984	± 0.001	
3 COP (COP)	-	1.749	± 0.061	± 3.48%
4 Umgebungstemperatur (ambient temperature)	°C	20.3	± 1.5	
5 Prüfdauer (test duration)	hh:mm:ss	01:10:00		
Prüfbeginn (beginning of test)	hh:mm:ss	09:49:50	13.12.2024	2024-12-13
Prüfende (end of test)	hh:mm:ss	10:59:50	13.12.2024	2024-12-13
6 Bemerkung (remark) - Messung wurde mit integrierter UWP durchgeführt / Measurement is carry out with internal installation pump - Kompressorfrequenz / compressor speed = 55 Hz - Ventilatorumdrehzahl / fan speed = 600 rpm				
7 Prüfer (supervisor) C. Schaible	Prüfnorm (test standard)	EN 14511-2:2022 EN 14511-3:2022 EN 14825:2022	passed passed passed	


Wärme- und Aufnahmeleistung bei
heating capacity and input power at **A-10 / Wxx-55 E**

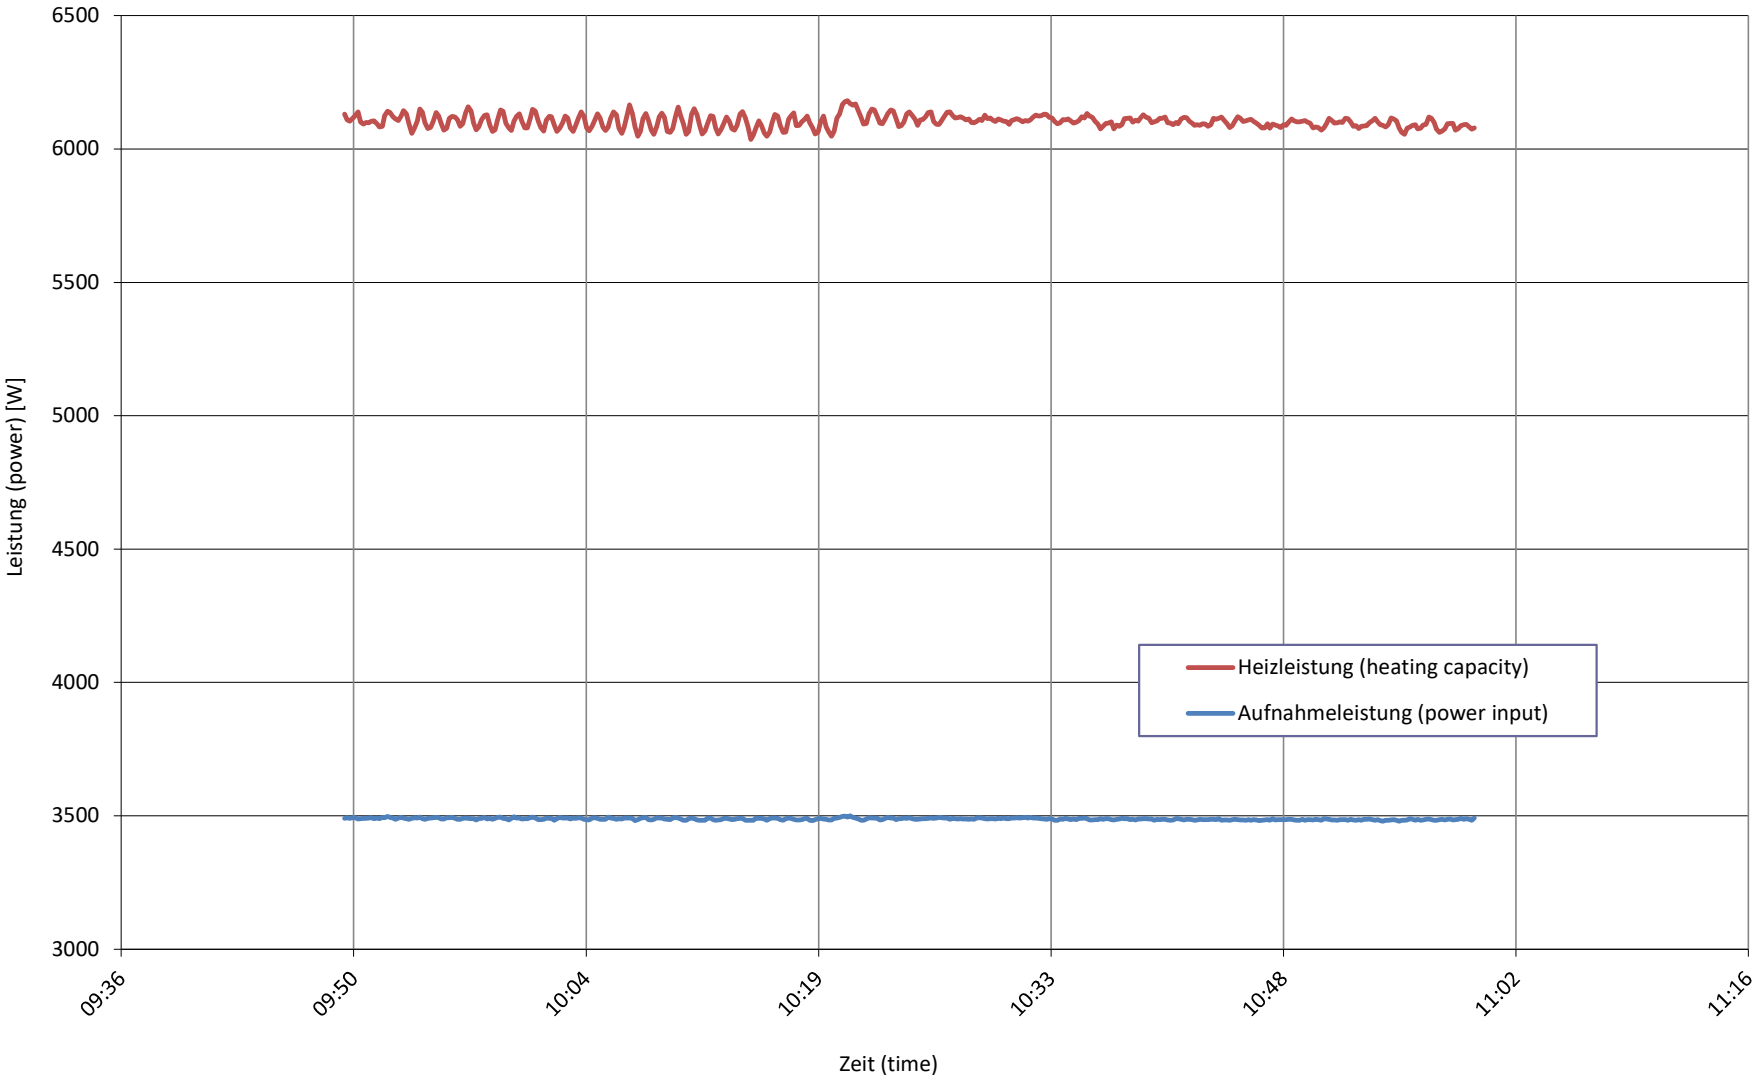


Quellentemperatur bei
source temperature at **A-10 / Wxx-55 E**

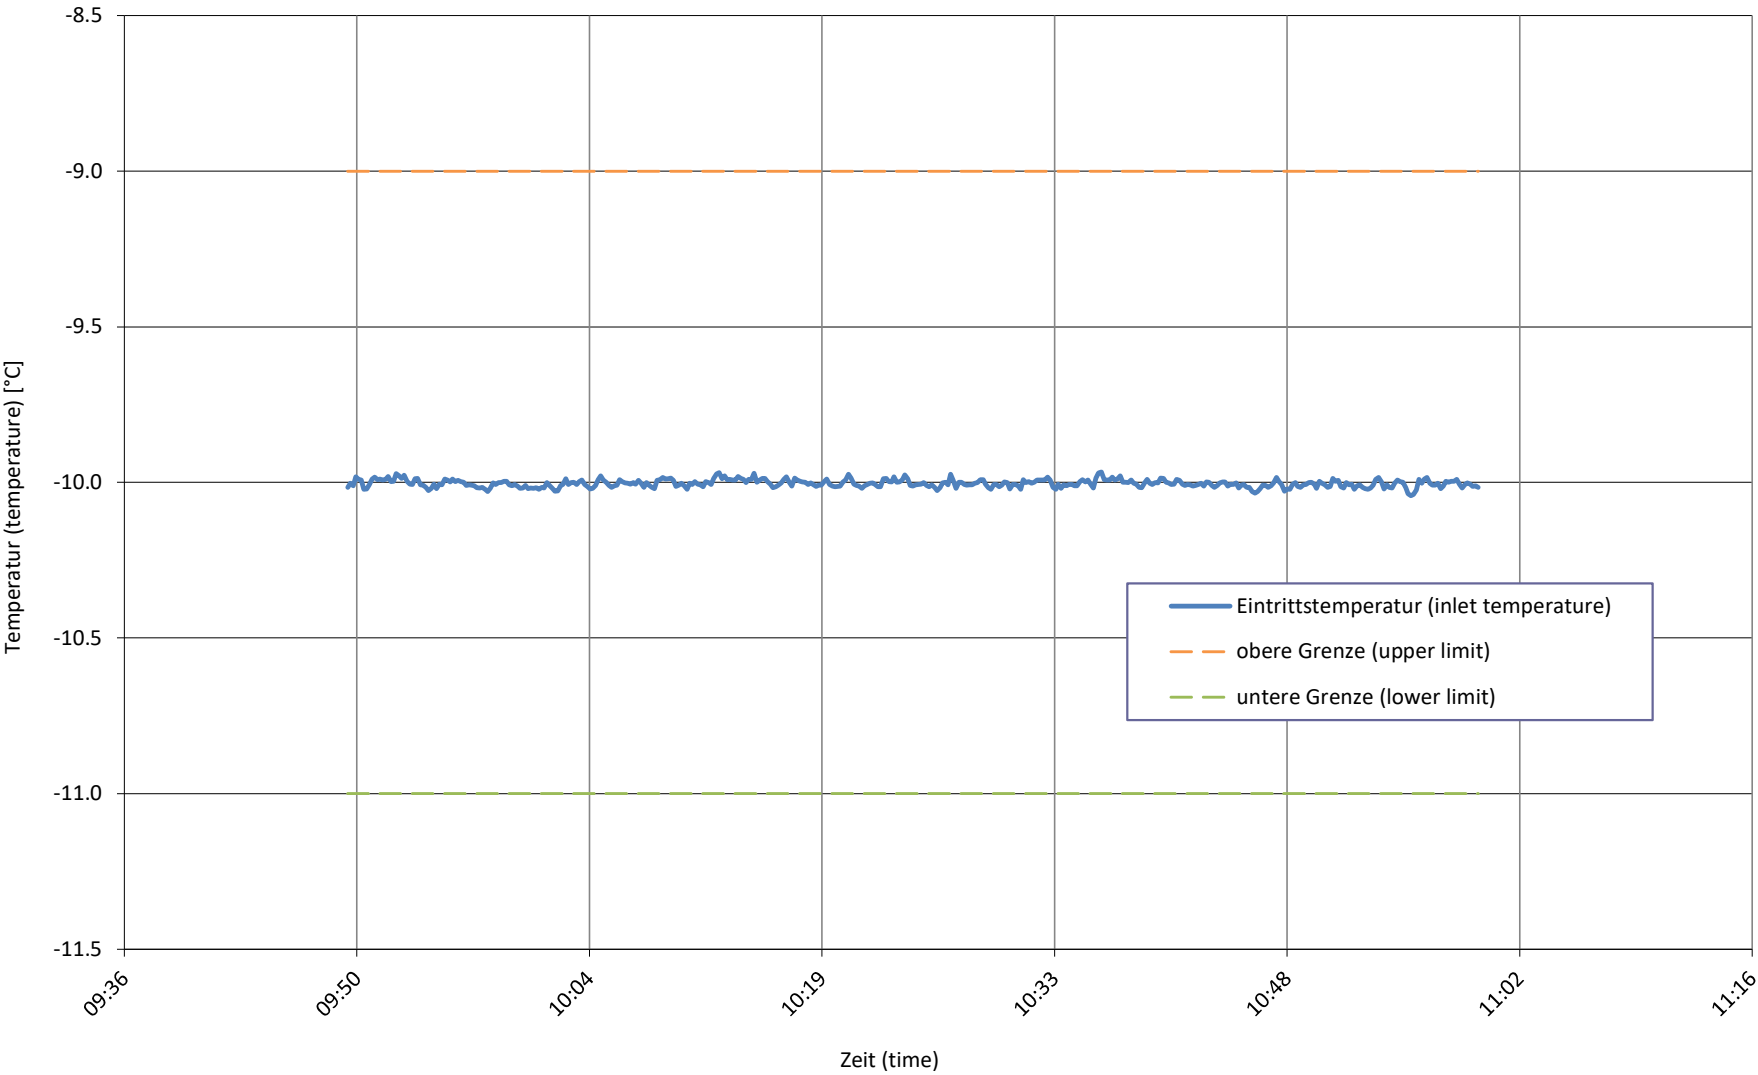

Senktemperatur bei
sink temperature at **A-10 / Wxx-55 E**

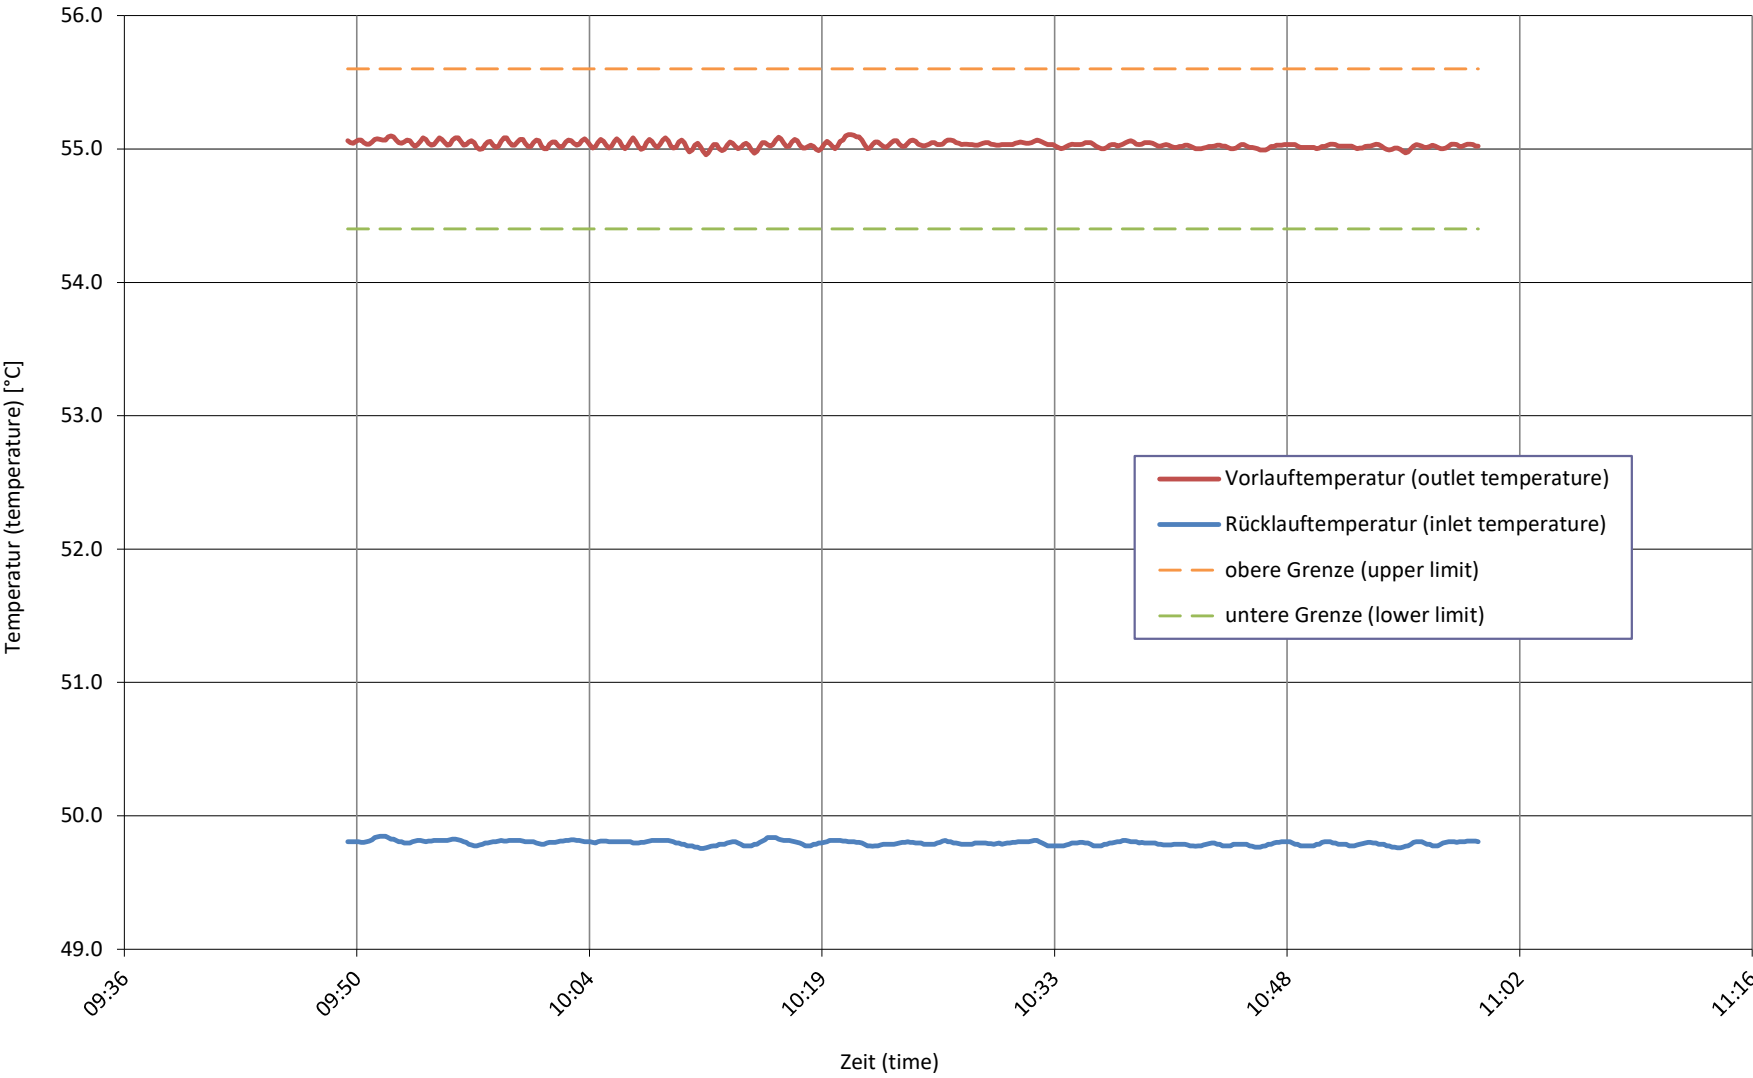

relative Luftfeuchtigkeit bei
relative humidity at **A-10 / Wxx-55 E**

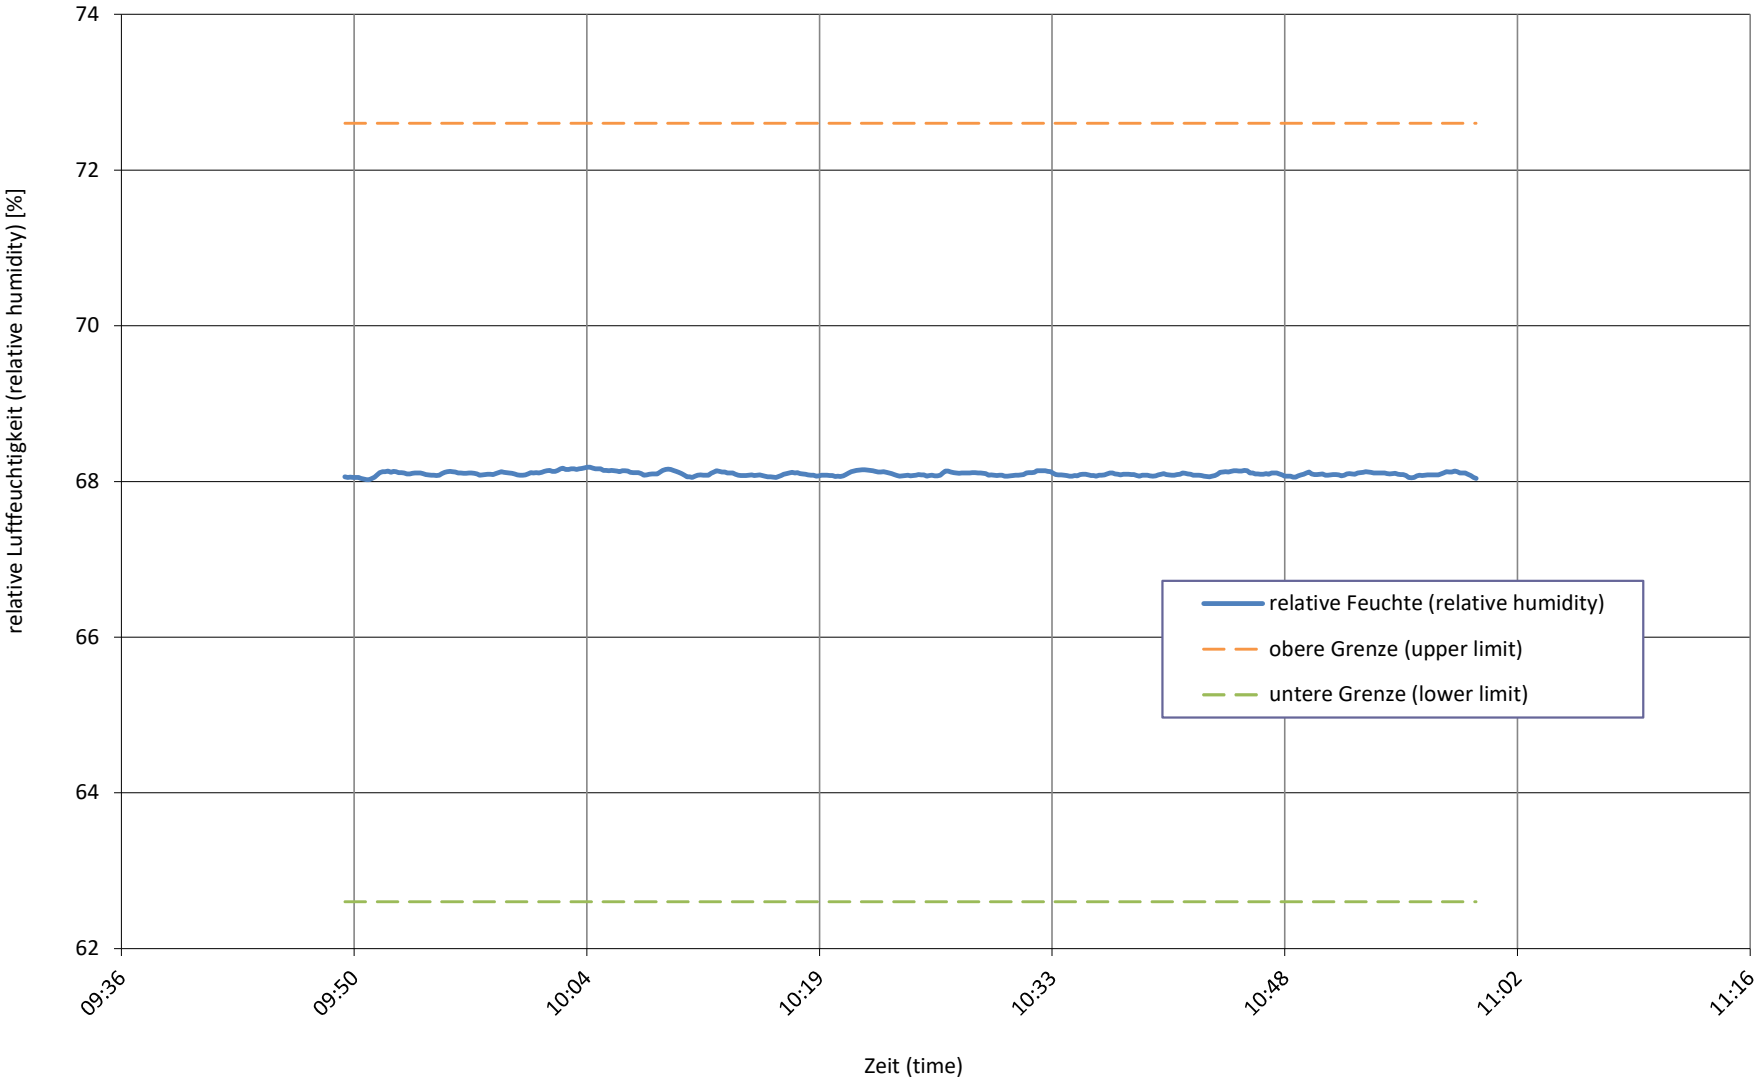

Senkenmassenstrom bei
sink mass flow at **A-10 / Wxx-55 E**

