

Zgodnie z załącznikiem IV rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy kombinowanych, produktów kombinowanych składających się z ogrzewacza pomieszczeń, regulatora temperatury i urządzenia słonecznego oraz produktów kombinowanych składających się z ogrzewacza kombinowanego, regulatora temperatury i urządzenia słonecznego.

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Producent            | <b>HITACHI</b>   |
| Jednostka zewnętrzna | <b>RASM-5R1E</b> |

①

|                                         |                                                     | 35°C  | 55°C  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| W umiarkowanych warunkach klimatycznych | Klasa sezonowej efektywności energetycznej $\eta_s$ | A++ ② | A++ ③ |
|                                         | Nominalna moc cieplna (kW)                          | 12 ④  | 12 ⑤  |
|                                         | Sezonowa efektywność energetyczna $\eta_s$ (%)      | 162   | 128   |
|                                         | Roczne zużycie energii QHe (kWh / rok)              | 6051  | 7654  |


|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej (dBa) | - ⑥ |
|-----------------------------------------------------|-----|

## Szczególne środki ostrożności, które należy podjąć podczas montażu, instalacji i konserwacji

Cet appareil doit être installé, entretenu et démonté par des professionnels. Ne pas évacuer le fluide frigorigène contenu dans l'atmosphère, puisque ce fluide frigorigène est un gaz à effet de serre fluoré réglementé en vertu du règlement européen (UE) n° 517/2014.

|                                                | W zimnym klimacie |      | W ciepłym klimacie |      |
|------------------------------------------------|-------------------|------|--------------------|------|
|                                                | 35°C              | 55°C | 35°C               | 55°C |
| Nominalna moc cieplna (kW)                     | 13 ⑦              | 13 ⑧ | 12 ⑨               | 12 ⑩ |
| Sezonowa efektywność energetyczna $\eta_s$ (%) | 145               | 109  | 219                | 176  |
| Roczne zużycie energii QHe (kWh / rok)         | 8743              | 9649 | 2883               | 3580 |

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (dBa) | 63 ⑪ |
|-----------------------------------------------------|------|

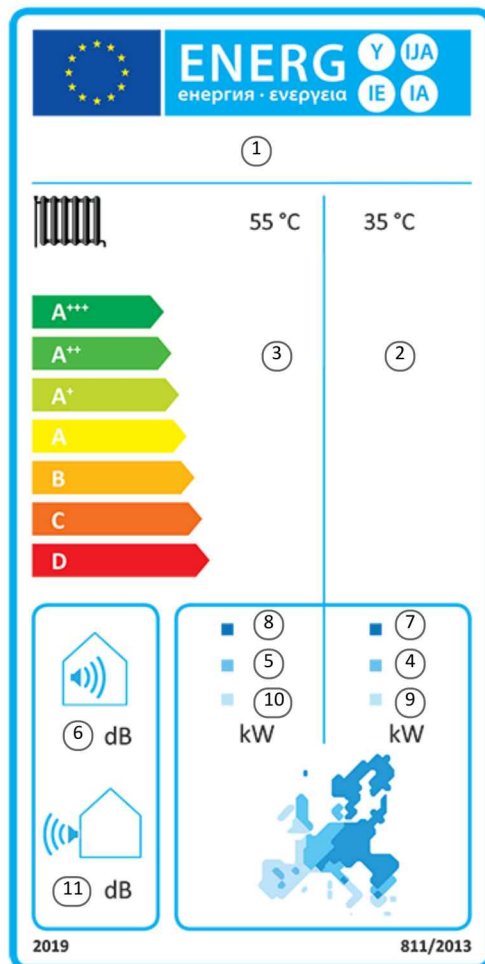

(a) Poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką A (dB(A)) jest mierzony w trybie ogrzewania, zgodnie z normą EN12102/2013; (b) Znamionowa moc cieplna jest równa zapotrzebowaniu na ciepło Pdesign przy temperaturze wyboru Tdesign, uzupełnianej w razie potrzeby o doładowanie Psup.(c) Dane są obliczane zgodnie z normami EN14825, EN14511 i komunikatem Komisji 2014/C 207/02;