

1

2

3

4

物料编码
MAT.

115-00-13-00020

基本尺寸
公差等级
(M级) mm

0.5~3

>3~6

>6~30

>30~120

>120~400

>400~1000

>1000~2000

>2000~4000

±0.1

±0.1

±0.2

±0.3

±0.5


±0.8

±1.2

±2.0

受控文件

105

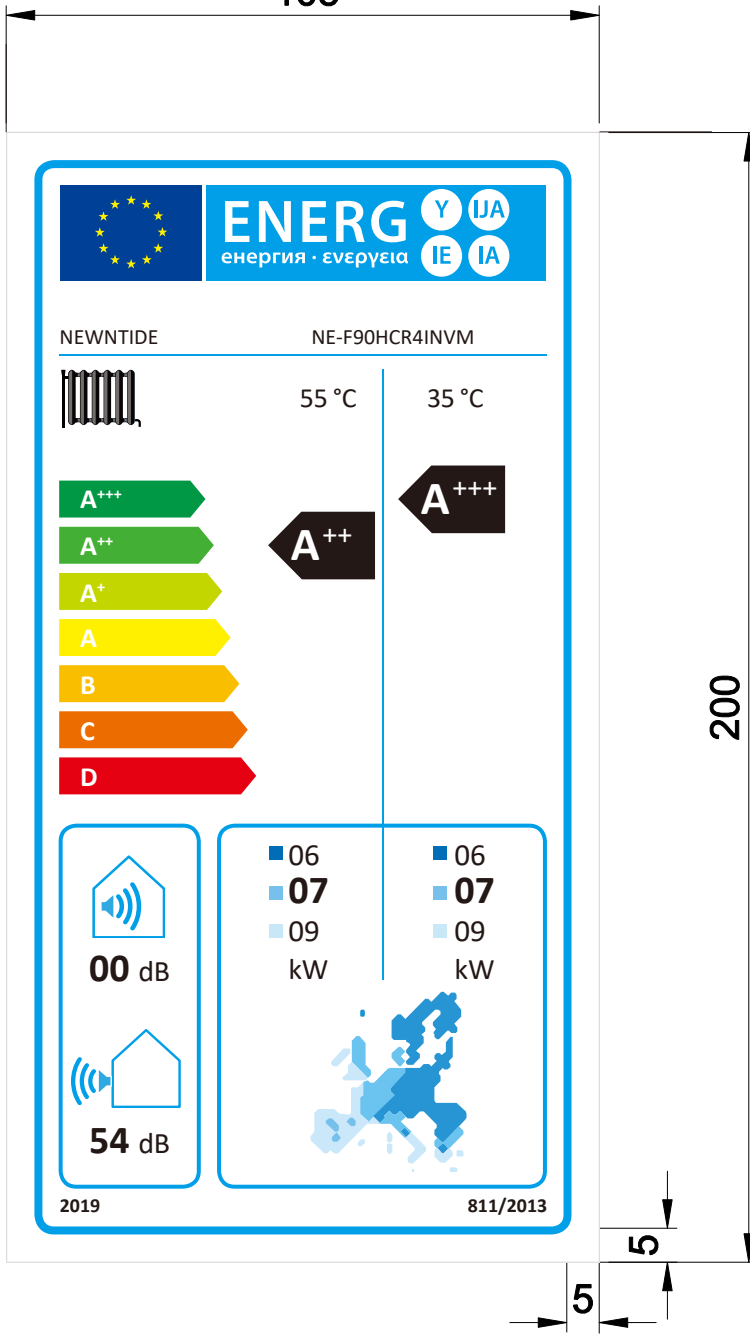

200

5

5

技术要求:

1. 材料规格5.0C, 表面过光胶;
2. 印刷图案、字样、尺寸、色样按双方封样确认或电子版本为准。
3. 图文清晰, 正面过塑处理。
4. 反面为不干胶, 且粘性好。
5. 不干胶标签按: CY/T55-2009;
6. 防晒标准按: GB/T17121-1997;
7. 铜版纸按: GB/T103335-1995;
8. 书写纸按: GB/T12654-2008;
9. 纸张覆膜按: CY/T42-2007;

△ 噪音更改为54

				广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 Guangdong New Energy Technology Development Co., Ltd			
批准 APV	田世成	审核 AUD	黎悟然	材料 MATL	PVC不干胶	名称 NAME	能效标贴
工艺 PE	—	标准化 STD	李明阳	重量(kg) WT	—	图号 NO.	115-00-13-00020
校核 CKG	何育永	设计 DSGN	赵一聪	图样标记 STAGE	A	机型 MODEL	NE-F90HCR4INVM-SA
日期 DT	22/06/03	比例 S.C.	1:1	投影符号 PROJ. SYM	☐	版本 VER	A1 第1页 共1页

1

2

3

4

A4