

TLUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

[tłumaczenie wykonano na podstawie wielojęzycznego dokumentu elektronicznego, na życzenie klienta tłumaczeniu podlegała wyłącznie treść w języku angielskim]

[początek strony 1]

[logo:] SZWAJCARSKA AKREDYTACJA -/-

[logo:] ilac-MRA -/-

[logo:] WPZ -/-

sas.admin.ch STS 0499 -/-

-/-

Laboratorium Badawcze akredytowane przez Szwajcarski Nr akredytacyjny -/-

STS 0499 -/-

Urząd Akredytacyjny -/-

Szwajcarskie Centrum Badań jest jednym z sygnatariuszy Nr badania -/-

LW-663-24-22b -/-

Wielostronnego Porozumienia EA w sprawie uznawania

Wersja 1 -/-

certyfikatów badań -/-

-/-

Certyfikat badania – pompa ciepła woda-powietrze -/-

Klient -/-	Iglotech Sp. z o.o. -/-	Data badania -/-	10 kwietnia 2024 r. -
-/-	ul. Torunska 41 -/-		17 kwietnia 2024 r. -/-
	PL - 82-500 Kwidzyn -/-		
	-/-		

Rodzaj -/-	Iglotech Sp. z o.o. -/-	Typ konstrukcji -/-	pompa ciepła typu
-/-	Neoheat Eko II 15 Plus -/-		„split” -/-
	SN: AN0274-OD-7018 oraz AN0274-ID-7042 -/-		

Czynniki chłodnicze -/-	R32 -/-	Współczynnik ocieplenia globalnego	Ilość czynnika	2,6 kg -/-
		[global warming potential,	chłodniczego -/-	-/-
		GWP](100) = 675 -/-		
		-/-		

Niniejszy certyfikat z badania może być powielany wyłącznie w całości i wyłącznie za pisemną zgodą laboratorium badawczego.

-/-

Te pomiary i niepewności pomiaru podano na następnej stronie i stanowią one część certyfikatu. -/-

-/-

Pieczęć i data -/-	[pieczęć w języku obcym o treści:]	29 maja 2024 r. -/-	Miejsce pomiaru -/-	Wärmepumpen-Testzentrum
-/-	WPZ -/-	-/-	-/-	WPZ -/-
	Wärmepumpen-Testzentrum -/-			Werdenbergstrasse 4 -/-
	Hochschule f. Technik NTB -/-			CH - 9471 Buchs -/-
	Werdenbergstrasse 4 -/-			(Szwajcaria) -/-
	CH-9471 Buchs SG -/-			

Przełożony -/-	[podpis]	-/-	Kierownik	[faksymile podpisu]
-/-	C. Schaible,, -/-	-/-	Laboratorium -/-	M. Eschmann, -/-

[koniec strony 1]

[początek strony 2]

[logo:] SZWAJCARSKA AKREDYTACJA -/- [logo:] ilac-MRA -/-

sas.admin.ch STS 0499 -/-

Parametry -/-

[logo:] WPZ -/-

LW-663-24-22b / Wersja 1 -/-

-/-	Warunki badania -/-	Moc grzewcza -/- kW -/-	Moc wejściowa -/- kW -/-	COP -/-	Cdh -/-	CR -/-	TOUT -/- °C -/-	warunki otoczenia -/-	wartość średnia -/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	Zastosowana temperatura -/-	niska (35°C) -/-
1 -/-	A7W30-35 -/-	8,694 -/-	1,688 -/-	5,15 -/-	-/-	-/-	-/-	SCOP _{on} 4,90 -/-	SCOP 4,89 -/-
2 -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	Oznakowanie -/-	A+++ / 192,8% -/-
3 -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
4 -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	Pdesignh [kW] -/-	10,8 -/-
A -/-	A-7Wxx-34 -/-	9,578 -/-	3,223 -/-	2,97 -/-	-/-	1,00 -/-	34,0 -/-	-/-	-/-
B -/-	A2Wxx-30 -/-	6,109 -/-	1,289 -/-	4,74 -/-	-/-	1,00 -/-	30,1 -/-	QH [kWh] -/-	22369,2 -/-
C -/-	A7Wxx-27 -/-	6,328 -/-	0,970 -/-	6,52 -/-	0,982 -/-	0,59 -/-	28,5 -/-	-/-	-/-
D -/-	A12Wxx-24 -/-	7,509 -/-	0,863 -/-	8,70 -/-	0,979 -/-	0,22 -/-	27,3 -/-	Tbivalent [°C] -/-	-7 -/-
E -/-	A-10Wxx-35 -/-	10,975 -/-	3,861 -/-	2,84 -/-	-/-	1,00 -/-	35,0 -/-	-/-	-/-
F -/-	A-7Wxx-34 -/-	9,578 -/-	3,223 -/-	2,97 -/-	-/-	1,00 -/-	34,0 -/-	-/-	-/-

-/-	Warunki badania -/-	Moc grzewcza -/- kW -/-	Moc wejściowa -/- kW -/-	COP -/-	Cdh -/-	CR -/-	TOUT -/- °C -/-	warunki otoczenia -/-	wartość średnia -/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	Zastosowana temperatura -/-	średnia (55°C) -/-
1 -/-	A7W47-55 -/-	11,838 -/-	4,032 -/-	2,94 -/-	-/-	-/-	-/-	SCOP _{on} 3,33 -/-	SCOP 3,33 -/-
A -/-	A-7Wxx-52 -/-	8,476 -/-	4,417 -/-	1,92 -/-	-/-	1,00 -/-	52,0 -/-	Oznakowanie -/-	A++ / 130% -/-
B -/-	A2Wxx-42 -/-	5,288 -/-	1,681 -/-	3,15 -/-	-/-	1,00 -/-	42,0 -/-	-/-	-/-
C -/-	A7Wxx-36 -/-	6,022 -/-	1,263 -/-	4,77 -/-	0,986 -/-	0,55 -/-	37,9 -/-	Pdesignh [kW] -/-	9,6 -/-
D -/-	A12Wxx-30 -/-	7,168 -/-	1,070 -/-	6,70 -/-	0,983 -/-	0,21 -/-	33,8 -/-	-/-	-/-
E -/-	A-10Wxx-55 -/-	7,892 -/-	4,413 -/-	1,79 -/-	-/-	1,00 -/-	55,1 -/-	QH [kWh] -/-	19795,5 -/-
F -/-	A-7Wxx-52 -/-	8,476 -/-	4,417 -/-	1,92 -/-	-/-	1,00 -/-	52,0 -/-	-/-	-/-
1 -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	Tbivalent [°C] -/-	-7 -/-
2 -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
3 -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
4 -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Pto -/- W -/- 17,8 -/- Psb -/- W -/- 17,8 -/- Pck -/- W -/- -/- Poff -/- W -/- 17,8 -/-

[legenda do powyższej tabeli:]

QH = referencyjne roczne zapotrzebowanie na ciepło, reference annual heating demand -/-

Pto = pobór mocy w trybie wyłączonego termostatu, thermostat-off mode power consumption -/-

Psb = pobór mocy w trybie czuwania, thermostat-standby mode power consumption -/-

Pck = pobór mocy w trybie włączonej grzałki karteru, crankcase heater mode power consumption -/-

Poff = pobór mocy w trybie wyłączenia, off-mode power consumption -/-]

Zakres roboczy -/-

-/-

Warunki temperaturowe -/-

-/-

[wykres punktowy z zaznaczonym jednym punktem w postaci granatowego rombu o współrzędnych (0, 0); opis osi wykresu przedstawiono w tabeli]

[oś odciętych:]	Temperatura źródłowa[°C] -/-	0 -/-	0,1 -/-	0,2 -/-	0,3 -/-	0,4 -/-	0,5 -/-	0,6 -/-	0,7 -/-	0,8 -/-	0,9 -/-	1 -/-
[oś rzędnych:]	[°C]Temperatura zasilania -/-	0 -/-	0,2 -/-	0,4 -/-	0,6 -/-	0,8 -/-	1 -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

-/-

Badanie bezpieczeństwa zgodnie z -/-

EN 14511-4 punkt 4.5 -/-

nie dotyczy -/-

-/-

EN 14511-4 punkt 4.6 -/-

nie dotyczy -/-

Poziom mocy akustycznej przy A7/W47-55 -/-

-/-

Pomiar wewnątrz budynku -/-

dB(A) -/-

37,7 -/-

Pomiar na zewnątrz budynku -/-

dB(A) -/-

57,7 -/-

Powiadomienie -/-

-/-

LW-663-24-22d / Wersja 1 -/-

Strona 2 z 2 -/-

-/-

[koniec strony 2]

[koniec dokumentu]

Niniejszym poświadczam zgodność powyższego tłumaczenia z *dokumentem elektronicznym w języku angielskim*.
Michał Skoczyński, tłumacz przysięgły języka angielskiego, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, pod numerem TP/113/20.

Numer rep.: 198/2024

Warszawa, 07.06.2024



Von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle akkreditierte Prüfstelle
Laboratoire d'essai accrédité par le Service d'Accréditation Suisse
Testing Laboratory accredited by the Swiss Accreditation Service

Akkreditierungs-Nr.
No. d'accréditation STS 0499
Accreditation No.

The Swiss Testing Service is one of the signatories to the EAL
Multilateral Agreement for the recognition of test certificates

Prüfnummer
No. d'essai LW-663-24-22d
Test No. Version 1

Prüfzertifikat - Luft/Wasser-Wärmepumpe Certificat d'essai - Pompes à chaleur air-eau Test certificate - Air to water heat pump

Auftraggeber	Iglotech Sp. z o.o.	Datum der Prüfung	
Client	ul. Torunska 41	Date du test	10.04.2024 - 17.04.2024
Customer	PL - 82-500 Kwidzyn	Date of test	

Gerät	Iglotech Sp. z o.o.	Bauart	Splitwärmepumpe
Type	Neoheat Eko II 15 Plus	Type de construction	machine de split
Type	SN: AN0274-OD-7018 & AN0274-ID-7042	Type of construction	split heat pump


Kältemittel		Kältemittelfüllmenge	
Réfrigérant	R32 GWP(100) = 675	Quantité de réfrigérant	2.6 kg
Refrigerant		Capacity of refrigerant	

Prüfung wurde gemäss den folgenden Normen durchgeführt	EN 14511:2022 and EN 14825:2022
Mesures exécutées conformément aux normes	EN 12102-1:2022 and EN ISO 9614-1:2010
Measurements according to the following standards	-

Dieses Prüfzertifikat darf ohne schriftliche Zustimmung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
Ce certificat d'essai ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire d'essai.
This test certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of the testing laboratory.

Messresultate und Messunsicherheiten sind auf der folgenden Seite aufgeführt und sind Teil des Zertifikates.
Les résultats et les incertitudes de mesure sont donnés aux page suivante et font partie du certificat.
This measurements, the uncertainties are given on the following page and are part of the certificate.

Stempel und Datum	WPZ Wärmepumpen-Testzentrum Hochschule f. Technik NTB Werdenbergstrasse 4 CH - 9471 Buchs SG	Messort	Wärmepumpen-Testzentrum WPZ
Timbre et date	29.05.2024	Site de mesure	Werdenbergstrasse 4
Stamp and date		Measuring site	CH - 9471 Buchs (Switzerland)

Prüfer
Contrôleur
Supervisor

C. Schaible, Messtechniker

Prüfstellenleiter
Chef du Laboratoire
Head of the Laboratory


M. Eschmann, Dipl. Ing. FH

Leistungen / Performances / Performances

LW-663-24-22d / Version 1

	Prüfbedingung Condition d'essai Test condition	Heizleistung Puis. chauf. moy. Heating capacity kW	elek. Leistung Puis. elec. moy. Input power kW	COP	Cdh	CR	T _{VL} T _{OUT} T _{OUT} °C
1	A7W30-35	8.694	1.688	5.15	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
A	A-7Wxx-34	9.578	3.223	2.97	-	1.00	34.0
B	A2Wxx-30	6.109	1.289	4.74	-	1.00	30.1
C	A7Wxx-27	6.328	0.970	6.52	0.982	0.59	28.5
D	A12Wxx-24	7.509	0.863	8.70	0.979	0.22	27.3
E	A-10Wxx-35	10.975	3.861	2.84	-	1.00	35.0
F	A-7Wxx-34	9.578	3.223	2.97	-	1.00	34.0

climate	average
Temperature application	low (35 °C)
SCOP _{on} 4.90	SCOP 4.89
Labeling	A+++ / 192.8 %
Pdesignh [kW]	10.8
Q _h [kWh]	22369.2
Tbivalent [°C]	-7


	Prüfbedingung Condition d'essai Test condition	Heizleistung Puis. chauf. moy. Heating capacity kW	elek. Leistung Puis. elec. moy. Input power kW	COP	Cdh	CR	T _{VL} T _{OUT} T _{OUT} °C
1	A7W47-55	11.838	4.032	2.94	-	-	-
A	A-7Wxx-52	8.476	4.417	1.92	-	1.00	52.0
B	A2Wxx-42	5.288	1.681	3.15	-	1.00	42.0
C	A7Wxx-36	6.022	1.263	4.77	0.986	0.55	37.9
D	A12Wxx-30	7.168	1.070	6.70	0.983	0.21	33.8
E	A-10Wxx-55	7.892	4.413	1.79	-	1.00	55.1
F	A-7Wxx-52	8.476	4.417	1.92	-	1.00	52.0
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-

climate	average
Temperature application	medium (55 °C)
SCOP _{on} 3.33	SCOP 3.33
Labeling	A++ / 130 %
Pdesignh [kW]	9.6
Q _h [kWh]	19795.5
Tbivalent [°C]	-7

Pto W 17.8 Psb W 17.8 Pck W - Poff W 17.8

Einsatzgrenzen / Limites d'utilisation / Operating range

Temperaturbedingungen
Conditions du température
Temperature conditions

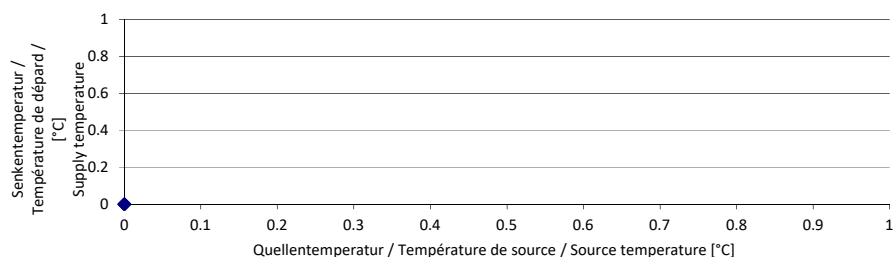

Sicherheitsprüfung nach	EN 14511-4 clause 4.5	nicht durchgeführt / n'est pas effectuée / not applied
Test de sécurité aux	EN 14511-4 clause 4.6	nicht durchgeführt / n'est pas effectuée / not applied
Safety test according to		

Schalleistungspegel bei / Niveau de puissance acoustique au / Sound power level at A7/W47-55

Innenmessung		Aussenmessung	
Mesure intérieure	dB(A) 37.7	Mesure extérieure	dB(A) 57.7
Indoor measurement		Outdoor measurement	

Hinweis / Remarque / Notice