

Zgodnie z załącznikiem IV rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy kombinowanych, produktów kombinowanych składających się z ogrzewacza pomieszczeń, regulatora temperatury i urządzenia słonecznego oraz produktów kombinowanych składających się z ogrzewacza kombinowanego, regulatora temperatury i urządzenia słonecznego.

Producent	HITACHI
Jednostka wewnętrzna	RWM-2.5R2E
Jednostka zewnętrzna	RAS-2.5WHVRP2E

①

		35°C	55°C
W umiarkowanych warunkach klimatycznych	Klasa sezonowej efektywności energetycznej η_s	A+++ ②	A++ ③
	Nominalna moc cieplna (kW)	6 ④	5 ⑤
	Sezonowa efektywność energetyczna η_s (%)	175	125
	Roczne zużycie energii QHe (kWh / rok)	2677	3218


Poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej (dBa)	41 ⑥
---	------

Szczególne środki ostrożności, które należy podjąć podczas montażu, instalacji i konserwacji

Cet appareil doit être installé, entretenu et démonté par des professionnels. Ne pas évacuer le fluide frigorigène contenu dans l'atmosphère, puisque ce fluide frigorigène est un gaz à effet de serre fluoré réglementé en vertu du règlement européen (UE) n° 517/2014.

	W zimnym klimacie		W ciepłym klimacie	
	35°C	55°C	35°C	55°C
Nominalna moc cieplna (kW)	7 ⑦	5 ⑧	7 ⑨	5 ⑩
Sezonowa efektywność energetyczna η_s (%)	147	106	232	165
Roczne zużycie energii QHe (kWh / rok)	4436	4640	1594	1593

Poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (dBa)	51 ⑪
---	------

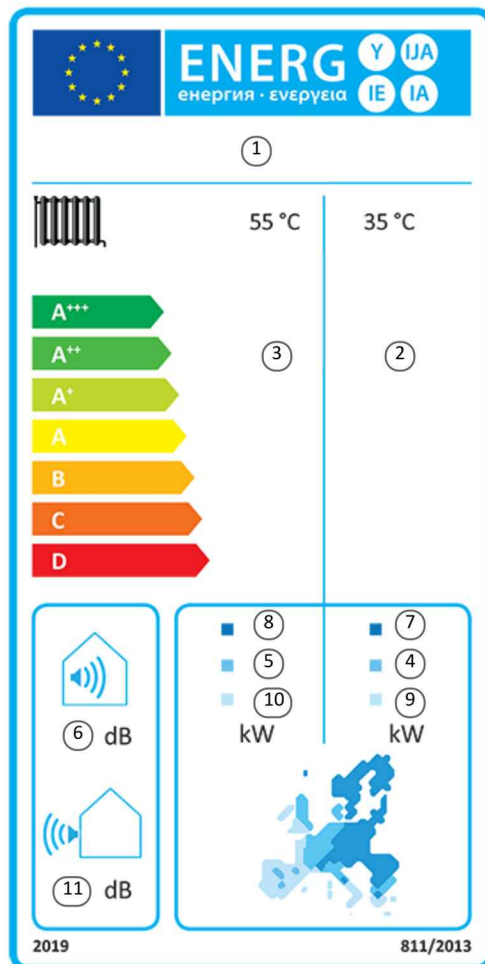

(a) Poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką A (dB(A)) jest mierzony w trybie ogrzewania, zgodnie z normą EN12102/2013; (b) Znamionowa moc cieplna jest równa zapotrzebowaniu na ciepło Pdesign przy temperaturze wyboru Tdesign, uzupełnianej w razie potrzeby o doładowanie Psup.(c) Dane są obliczane zgodnie z normami EN14825, EN14511 i komunikatem Komisji 2014/C 207/02;