


## KARTA PRODUKTU / ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 811/2013

Wyrób: Pompa Ciepła KTM 6 KW, KTM 10 KW, KTM 14 KW, KTM 17 KW

|                                                                                                                 |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (a) Nazwa dostawcy lub znak towarowy                                                                            | KENSOL                     |                            |
| (b) Identyfikator modelu dostawcy                                                                               | KTM17KW                    |                            |
| (c) Ogrzewanie pomieszczeń                                                                                      | Temperatura zasilania 35°C | Temperatura zasilania 55°C |
| (d) Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)                      | A+++                       | A++                        |
| (e) Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych (klimat umiarkowany) | 18 kW                      | 18 kW                      |
| (f) Ogrzewanie pomieszczeń:                                                                                     |                            |                            |
| - roczne zużycie energii QHE                                                                                    | 8214 kWh                   | 11269 kWh                  |
| - roczne zapotrzebowanie na ciepło QH                                                                           | 36637 kWh                  | 38134 kWh                  |
| - SCOP                                                                                                          | 4.46                       | 3.38                       |
| (klimat umiarkowany)                                                                                            |                            |                            |
| (g) Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany) $\eta_s$                      | 175.4 %                    | 132.4 %                    |
| (h) Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu / na zewnątrz                                                       | 0 / 58 dB(A)               |                            |
| (i) Ogrzewacz może pracować jedynie w godzinach poza szczytowym obciążeniem                                     | Nie                        |                            |

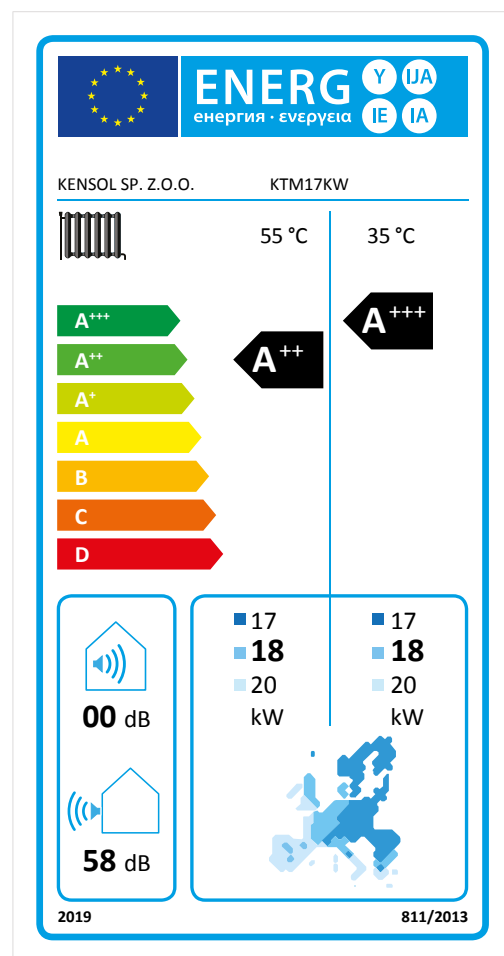

TUV SUD Technical Report No.: 64.181.22.01891.01 Rev.00

**Ostrzeżenie:** Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy typu R32A w ilości 2700 g. Uwolnienie tego czynnika do atmosfery spowoduje powstanie efektu cieplarnianego równoważnego działaniu 1823 kg CO<sub>2</sub> w czasie 100 lat.

Urządzenie jest hermetycznie zamknięte.